

## NFC9142

### LED低顶灯




#### ● 应用场合

- 适合于大型设备配套运行检修走道的补充照明，室外走廊、通道、标示照明补充，灯具能够抵御外场的恶劣环境。
- 网电变电站工区、铁路站段检修、维修工位区域等涉及生产、检修、维修的客户使用。

#### ● 产品的核心价值

- **舒适防眩：**透明件采取导光板设计，能够在直照设计的条件下，有效的杜绝眩光干扰
- **节能高效：**技术设计优化，量身定制专属的通路照明产品设计方案，定向发光、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗震能力高、使用寿命长、绿色环保等产品优势提升明显。
- **易于维修维护：**灵活拆卸，便于维修维护。
- **防护等级高：**整灯防护等级达IP65，灯具密封完整，能够有效抵御外场雨水冲淋。
- **多环境使用：**吸顶式、侧壁式、抱箍式、角度调整式、嵌入式，五种安装方式；100V-240V宽电压兼容；冷白、暖白光源。
- **安全可靠：**外壳防脱落螺丝紧固，外加防坠链设计，降低灯具维修时脱落隐患，提高安全性，避免高空坠物。

#### ● 配光曲线

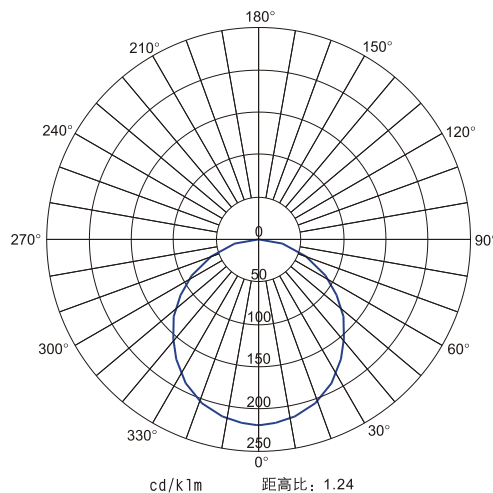

### 海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼


电话：+86 755 26492666、23242666 邮编：518107

传真：+86 755 26406711 服务热线：8008306199(固话)

http://www.haiyangwang.com 4008390989

E-mail:ok@szokco.com.cn

## ● 安装方式

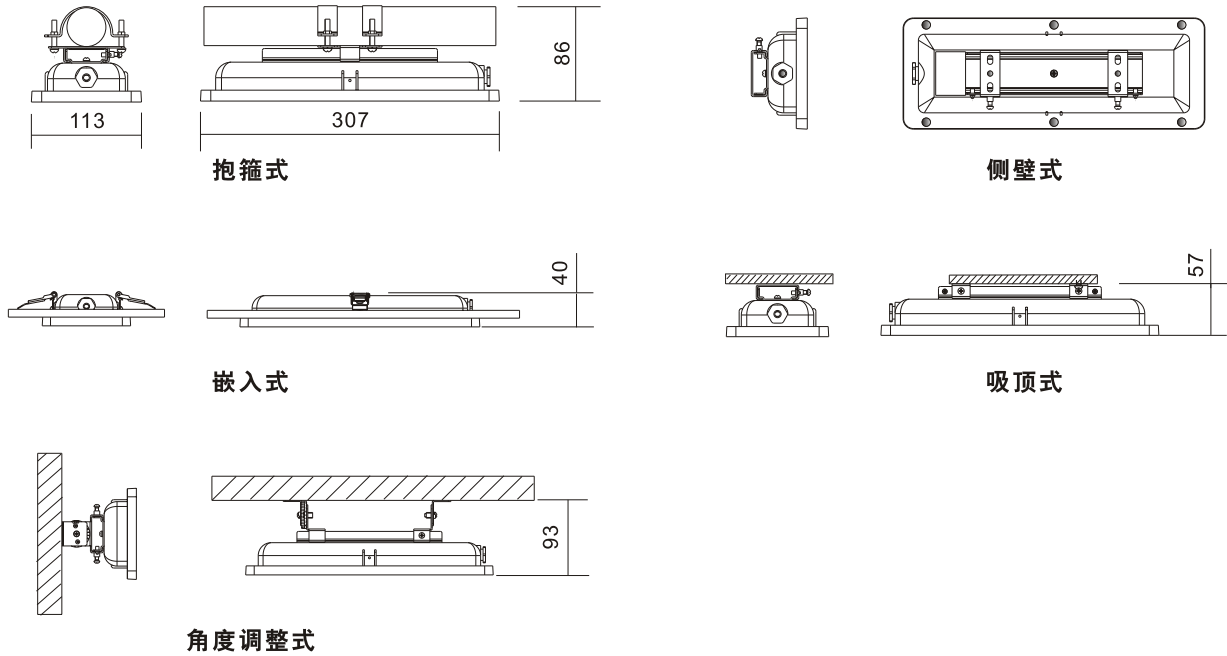

## ● 主要技术参数

### 型号规格：NFC9142

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1、额定电压：100V~ -240V~ 50Hz/60Hz | 4、功率因数：0.9                     |
| 2、光源                          | 5、使用环境温度：-20℃ ~ +40℃           |
| 额定功率：18W                      | 6、外形尺寸（长×宽×高）：307mm×113mm×40mm |
| 光通量：1950 lm                   | 7、重量：1.3kg                     |
| 平均使用寿命：100000h                | 8、外壳防护等级：IP65                  |
| 3、暖白色温：3700K-4500K            |                                |
| 冷白色温：5500K-6500K              |                                |

## ● 品质保证

公司由挪威船级社（DNV）按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证，光源及灯具保用3.5年（每日使用时间在12小时以上）或6年（每日使用时间在12小时以内）。在保质期内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

公司在全国各省会城市均设有服务中心，您可与就近的任何一个服务中心联系，也可直接与公司顾客中心联系，我们将为您提供优质快捷的服务。