

BFC8115A LED防爆泛光灯



防爆标志: Ex nR IIC T5 Gc / Ex tD A21 IP65 T95°C

海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼
 电话: +86 755 26492666、23242666 邮编: 518107
 传真: +86 755 26406711 全国免费电话: 4008390989
<http://www.haiyangwang.com> E-mail: ok@szokco.com.cn


● 应用场合

- 产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业，存在易燃易爆危险气体的防爆2区使用，可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作照明；
- 产品可作为石油、化工企业以及其他各行业，存在易燃易爆危险气体的厂区道路照明使用。


● 产品的核心价值

- 安全防爆，本产品可在2区爆炸性气体环境安全使用，同时可在A21区爆炸性粉尘性环境安全使用。
- 密封性能好，防护等级达IP65，并具有优良防腐性能，可长期在日晒雨淋环境下使用。
- 采用国际知名品牌LED光源，光效高，寿命长。
- 产品具有DC0-10V调光接口，可搭配调光开关或具有0-10V调光功能的智能照明系统，实现亮度调节功能，减少照明现场的照明浪费。
- 可选配PC防眩罩，有效降低灯具眩光对人眼造成的不适。
- 产品具有座式、侧壁、吊杆、抱箍、路灯杆等多种安装方式可选配，满足客户不同的现场安装要求。


● 配光曲线

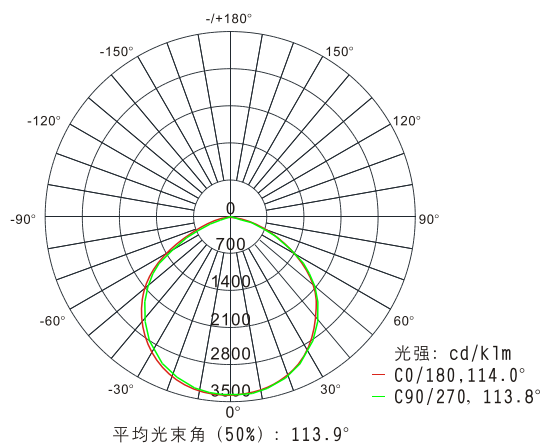


● 安装方式

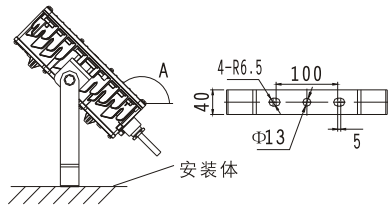


座式 (安装角度 $0^{\circ} < A < 135^{\circ}$)




侧壁式 (安装角度 $0^{\circ} < A < 90^{\circ}$)



吊杆式 (垂直向下安装)



抱箱式 (垂直向下安装)



路灯 (安装角度 $0^{\circ} < A < 15^{\circ}$)

● 主要技术参数

型号规格: BFC8115A

- | | | |
|--|------|---|
| 1、额定电压: AC 220V | 50Hz | 5、引入电缆外径: $\phi 9\text{mm} \sim \phi 10\text{mm}$ |
| 2、调光电压: DC0-10V | | $\phi 11\text{mm} \sim \phi 12\text{mm}$ |
| 3、光源 (LED) | | $\phi 13\text{mm} \sim \phi 14\text{mm}$ |
| 额定功率: 100W | | 6、外形尺寸: 325mm × 240mm × 145mm (100W) |
| 光通量: 9600lm (100W) | | 7、重量: 7kg |
| 平均使用寿命: 50000h | | 8、外壳防护等级: IP65 |
| 4、使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ | | 9、防腐等级: WF2 |

● 品质保证

公司由挪威船级社 (DNV) 按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证, 光源及灯具保用3.5年 (每日使用时间在12小时以上) 或6年 (每日使用时间在12小时以内)。在保质期内, 产品正常使用下出现任何故障, 由本公司负责免费维修。

公司在全国省会城市均设有服务中心, 您可与就近的任何一个服务中心联系, 也可直接与公司顾客中心联系, 我们将为您提供优质快捷的服务。